


K21-30 TSR

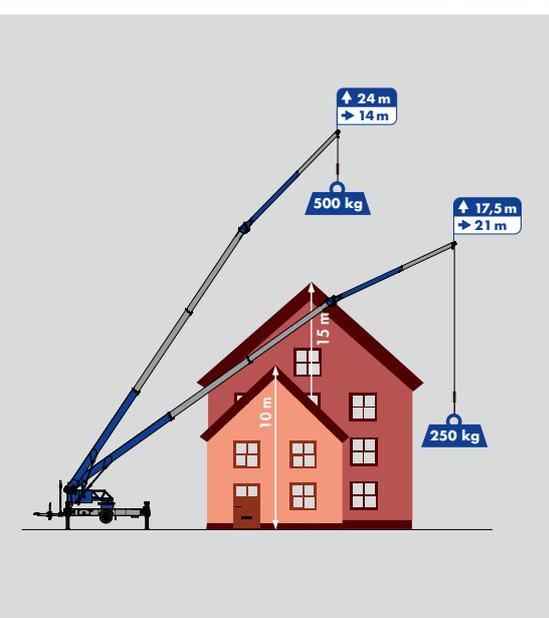

Hakenhöhe **29,8 m** / Ausfahrlänge **30,7 m**

max. Tragkraft **1.500 kg**

21 m Reichweite mit **250 kg**




K21-30 TSR

Ausstattung



TSR-Mast-system




H-Abstützung



zwei Klappspitzzylinder



doppelte Wippzylinder



Teleskopierwinde



Ausleger endlos drehbar



Kransteuerung




Funkfernsteuerung



Antriebskonzept



Vollverkleidung



einschiebbare Deichsel



ferngesteuerter Selbstfahrantrieb



Hybridantrieb (opt.)



Zubehör-Fix-System (opt.)



Aufbauautomatik (opt.)


Technische Informationen

Hakenlast	1.500 kg
Hakenhöhe	29,80 m
Ausfahrlänge	30,70 m
Stützbreite (min.)	2,85 m
Stützbreite (max.)	5,02 m
Windenzugkraft	1.500 kg
Ausleger (1.500 kg)	5,46 m
Auszug 1 (800 kg)	9,12 m
Fahrzeugmaße	9,24 x 2,28 x 2,48 m
Anhängelast	3,5 t

Arbeitsbereich

Last	Reichweite	Höhe
1.500 kg	4,50 m	22,00 m
1.000 kg	8,00 m	20,80 m
800 kg	9,50 m	24,50 m
500 kg	14,00 m	24,00 m
250 kg	21,00 m	17,50 m

Lastendiagramm

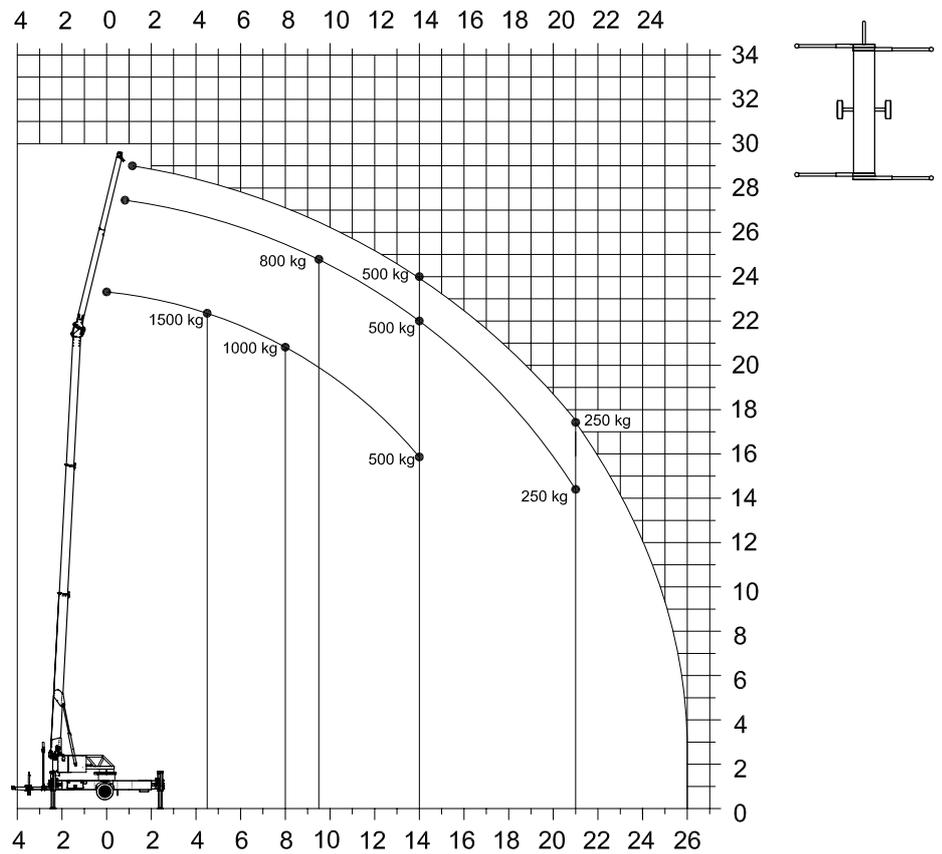

Výhradní distributor | zastoupení | prodejce pro ČR a SR



CRANE PARTNERS s.r.o.
 Mlýnská 326/13, Trnítá, 602 00 Brno 2
Telefon: +420 604 744 314
E-mail: info@CRANEPARTNERS.cz
 www.CRANEPARTNERS.cz