
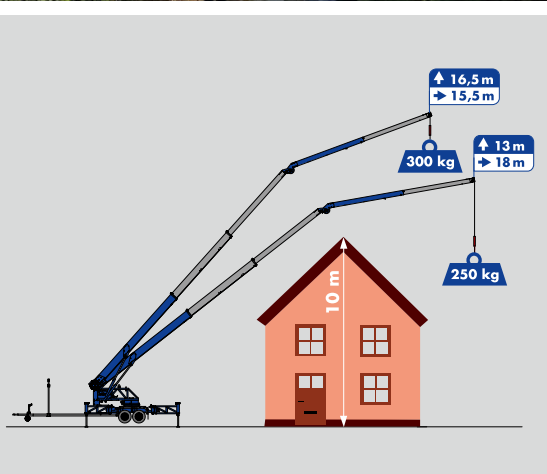


K17-24 TSR-H

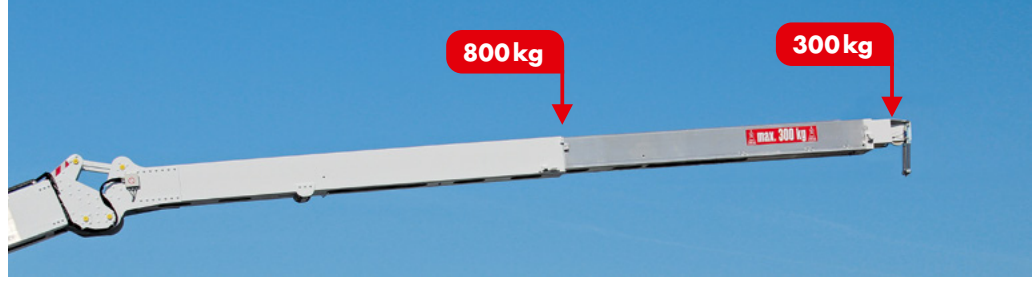

Výška zdvihu **24 m** / Výsuvná délka **26,1 m**

Max. nosnost **800 kg**

Vyložení **18 m** s břemenem **250 kg**

Hydraulický kloub sklápění



K17-24 TSR-H

Výbava



TSR výložníkový systém




výklopné podpěry



dvě pístnice sklopného výložníku



dvě pístnice pro sklápění hlavního výložníku



naviják pro výsuv



přívod energií integrovaný ve výložníku



výložník otočný o 360°



přesné ovládní jeřábu



dálkové ovládní



typ pohonu



dálkově ovládný samostatný pojezd



držák příslušenství (volitelné)



Technické informace

Nosnost háku	800 kg
Zdvih háku	24,00 m
Výsuvná délka	26,10 m
Šířka s podpěrami (min.)	3,59 m
Šířka s podpěrami (max.)	4,97 m
Zdvihací síla navijáku	800 kg
Výložník (800 kg)	4,64 m
Vysunutí 1 (300 kg)	7,87 m
Přepravní rozměry	7,82 x 2,03 x 2,31 m
Přepravní hmotnost	2,5 t

Pracovní rozsah

Zatížení	Vyložení	Výška zdvihu
800 kg	6,00 m	19,50 m
350 kg	13,50 m	14,20 m
300 kg	15,50 m	16,50 m
250 kg	18,00 m	13,00 m

Zátěžový diagram

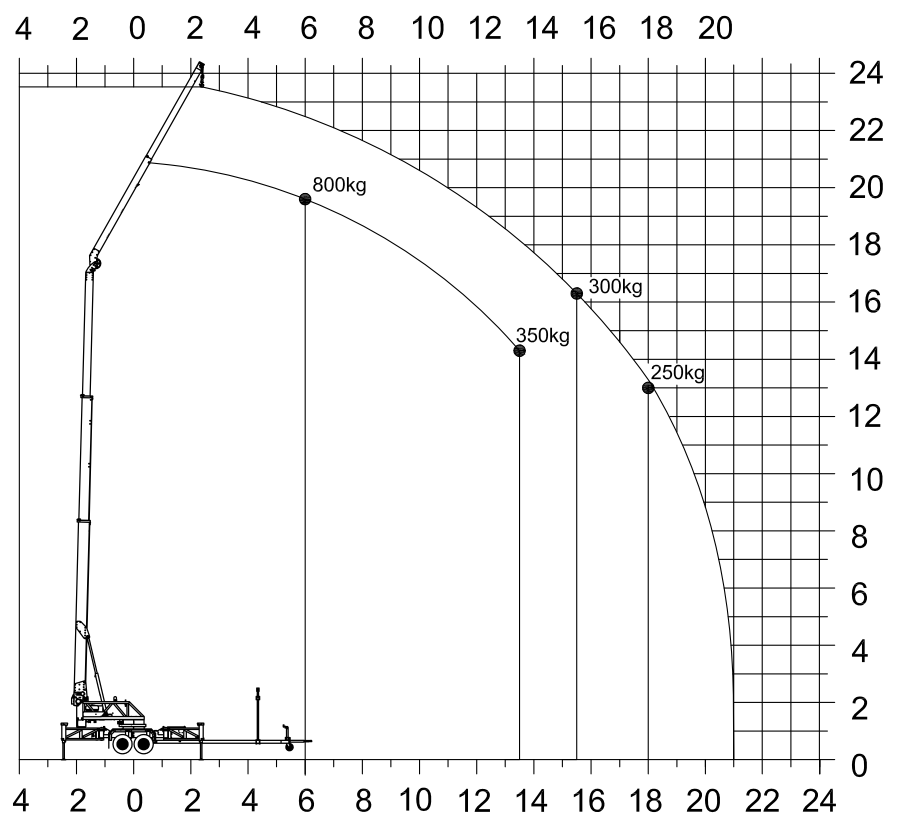

Výhradní distributor | zastoupení | prodejce pro ČR a SR

CRANE PARTNERS


CRANE PARTNERS s.r.o.
 Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno 2
Telefon: +420 604 744 314
E-mail: info@CRANEPARTNERS.cz
 www.CRANEPARTNERS.cz